



Florian Groß-Rohrheim

Funktion / Fahrzeug	Kennung
Gemeindebrandinspektor / -stv.	01 / 02
KdoW	1-10-1
ELW	1-11-1
LF-16/12 (mit TH-Beladung)	1-46-1 (alt: 44)
LF-10/6 (ohne TH-Beladung)	1-42-1 (alt: 43)
WLF (i.d.R. m. AB Wasser/Schaum)	1-66-1
GW-L (sonst. Versorg. /Logistik-Fzge)	1-69-1 (alt: 68)
MTW	1-19-1
MZ-Boot	1-78-1

Einsatz-Status	
1	Einsatzbereit über Funk
2	Einsatzbereit auf Wache
3	Einsatzauftrag übernommen / auf dem Weg zur E-Stelle
4	
5	Sprechwunsch mit Lts.
6	Einsatzmittel nicht einsatzbereit
9	Sprechwunsch
0	DRINGENDER Sprechwunsch m. Leitstelle

ANTON	GUSTAV	MARTA	SAMUEL	YPSILON
BERTA	HEINRICH	NORDPOL	THEODOR	ZEPPELIN
CÄSAR	IDA	OTTO	ULRICH	
DORA	JUSTUS	PAULA	VIKTOR	
EMIL	KAUFMANN	QUELLE	WILHELM	
FRIEDRICH	LUDWIG	RICHARD	XANTHIPPE	

Gemeinde	DMO	TMO	TMO-BG	Rufnamen
Abtsteinach	314			Feuerwehr Florian
Bensheim	315			DRK RotKreuz
Biblis	315			ASB Sama
Birkenau	311			Malteser Johannes
Bürstadt	314			Johanniter Akkon
Einhausen	311			RTH Christoph
Fürth	316			RTH-Bundeswehr SAR
Gorxheimertal	316			THW Heros
Grasellenbach	313			DLRG Pelikan
Groß-Rohrheim	316	EG 10	BG-FW	„SIE“ !
Heppenheim	314			„bitte“, „danke“
Hirschhorn (Neckar)	314			denken, drücken, sprechen
Lampertheim	313			so kurz wie möglich, so lang wie nötig
Lautertal (Odenwald)	311			NICHT dazwischen quatschen !
Lindenfels	313			<Rufname> Florian
Lorsch	316			<Ort/Stadt> Groß-Rohrheim
Mörtenbach	313			<Kennung> 01
Neckarsteinach	311			von
Rimbach	315			<Rufname> Florian
Viernheim	311			<Ort/Stadt> Groß-Rohrheim
Wald-Michelbach	311			<Kennung> 1-44-1
Zwingenberg	313			kommen
				Funkgespräch endet mit „Ende“



Florian Groß-Rohrheim


SIE – ~~bitte~~ / ~~danke~~ / ~~äh~~ / ~~vielleicht~~ – kurz wie möglich / lang wie nötig / denken, drücken, sprechen
NICHT dazwischen quatschen

Du bist _____

Beginne ein Funkgespräch mit dem ELW
Teile dem ELW mit, dass Du noch weiteres Personal benötigst

Dieses soll mit dem _____ gebracht werden

Notiere den Funkspruch – so kurz wie möglich

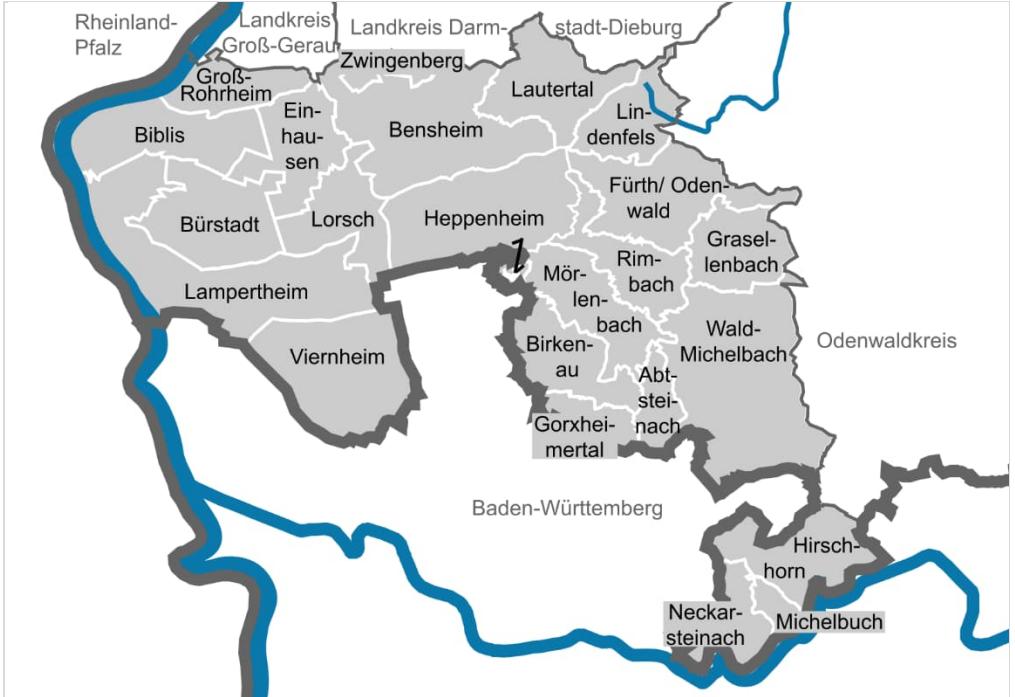

Std. DMO = 315



Wechsel der Gruppenordner
(Schnellwahl)
Entsperren:
Menütaste drücken - *Taste drücken.
Drehknopf
1. Drücken

2. Drehen



Wechsel DMO / TMO
Entsperren:
Menütaste drücken - *Taste drücken.
Grünen Knopf drücken und gedrückt halten.

TMO = Leitstellenfunk (Dieburg)
DA#_BG_FW

Stets auf Rückstellung (Std.Werte) der Geräte achten!

Beschreibung der Tasten:

Taste / Schalter	Funktion
1	Ein / Aus- / Beenden- / Ausgangsmodus
2	Sprechtaste (Push-to-talk, PTT)
3	Umschaltung Betriebsart TMO / DMO
4	Drehknopf für Lautstärkeregelung und Gruppenauswahl
5	Menütaste und <u>Vierwege</u> -Navigationstaste (Menütaste auch für Tastensperre)
6	Funktionstasten: Aktivierung der im Display angezeigten Tastenfunktionen wie „Option“ und „KW-Liste“
7	Alphanumerische Tastatur mit * und # als Wahlblock und Texteingabe; * für Tastensperre
8	nicht belegt / ggf. Totmannfunktion belegt
9	Notruftaste
10	Tastensperre aufheben (mit 5)
11	Lautsprecherschalter/Aktivierung Ohrhörer
12	Umschaltung Audioprofil



Beschreibung der Funktionen:

Funktion	Tasten/Schalter
Ein / Aus	1 (gedrückt halten)
Lautstärkeregelung	4 (drehen)
Audioprofilauswahl	12 (gedrückt halten)
Gruppenauswahl / -wechsel	4 (drücken & drehen) 6, 5 (Optionen, dann auswählen)
Betriebsmodus ändern	3 (gedrückt halten) 6, 5 (Optionen, dann auswählen)
Gruppenruf durchführen	2
Einzelruf durchführen	<i>Service limitiert</i>
Menüwechsel	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Notruf senden	9 (gedrückt halten)
Status senden	7 (gedrückt halten)
Mitteilung lesen	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Tastensperre	5, 10



Gerät in EX-Ausführung

Beschreibung der Tasten:

Taste / Schalter	Funktion
1	Ein / Aus- / Beenden- / Ausgangsmodus
2	Sprechtaste (Push-to-talk, PTT)
3	Umschaltung Betriebsart TMO / DMO
4	Drehknopf für Lautstärkeregelung und Gruppenauswahl
5	Menütaste und <u>Vierwege</u> -Navigationstaste (Menütaste auch für Tastensperre)
6	Funktionstasten: Aktivierung der im Display angezeigten Tastenfunktionen wie „Option“ und „KW-Liste“
7	nicht belegt / ggf. Totmannfunktion belegt
8	Notruftaste
9	Lautsprecherschalter/Aktivierung Ohrhörer



Beschreibung der Funktionen:

Funktion	Tasten/Schalter
Ein / Aus	1 (gedrückt halten)
Lautstärkeregelung	4 (drehen)
Gruppenauswahl / -wechsel	4 (drücken & drehen)
Betriebsmodus ändern	3 (gedrückt halten) 6, 5 (Optionen, dann auswählen)
Gruppenruf durchführen	2
Einzelruf durchführen	<i>Service limitiert</i>
Menüwechsel	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Notruf senden	8 (gedrückt halten)
Mitteilung lesen	5, 6 (Aufruf Menü, dann auswählen)
Tastensperre	5 (Menütaste, dann Vierwegetaste links)



Beschreibung der Tasten:

Taste / Schalter	Funktion
1	Ein-Aus- / Beenden- / Ausgangsmodus-Taste
2	Drehknopf für Lautstärkeregelung und Gruppenauswahl
3	Umschaltung Betriebsart TMO / DMO
4	Menütaste und <u>Vierwege-Navigationstaste</u>
5	Funktionstasten: Aktivierung der im Display angezeigten Tastenfunktionen wie „Option“ und „KW-Liste“
6	Alphanumerische Tastatur mit * und # als Wahlblock und Texteingabe;
7	Lautsprecherschalter (niedrig / laut)
8	Helligkeit Display
9	Notruftaste



Beschreibung der Funktionen:

Funktion	Tasten/Schalter
Ein / Aus	1 (gedrückt halten)
Lautstärkeregelung	2 (drehen), 7 (Profil ändern)
Gruppenauswahl / -wechsel	2 (drücken & drehen) 4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Betriebsmodus ändern	3 (gedrückt halten) 4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Gruppenruf durchführen	<i>Sprechtaste am HA drücken</i>
Einzelruf durchführen	<i>Service limitiert</i>
Menüwechsel	4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Notruf senden	9 (gedrückt halten)
Status senden	6 (gedrückt halten)
Mitteilung lesen	4, 5 (Optionen, dann auswählen)
Helligkeit im Display ändern	8

