



Leiterlängen und Rettungshöhen...

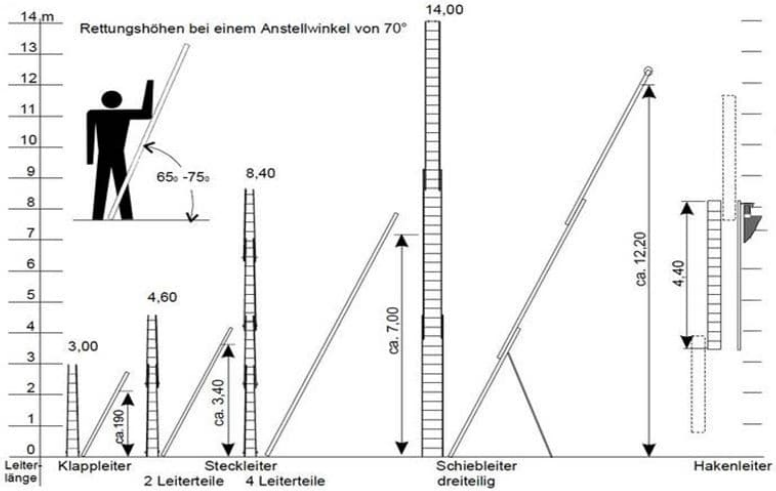


Rettungs- und Arbeitshöhen (Anstellwinkel 70°): ca. 12,20 m ca. 7,70 m ca. 7,00 m ca. 1,90 m

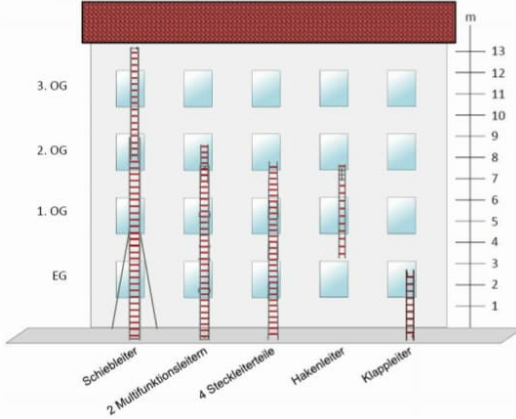


A-Teil


B-Teil

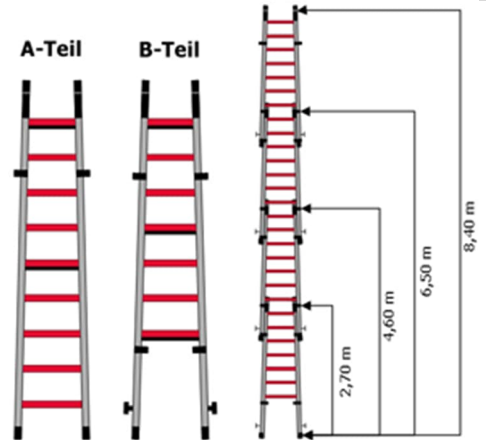


Steckleiter als Leiterhebel (1)

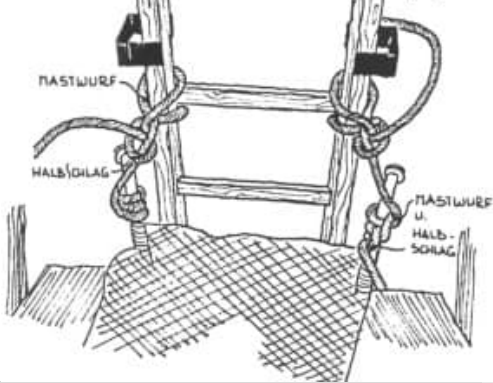

Einfacher Ankerschich

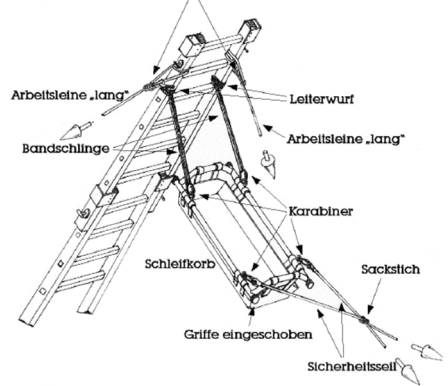

Kreuzpunkte
mit Mastwurf
sichern.

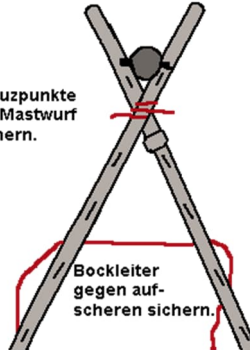

Einbindung des
Standrohres.

